

NOVANTA




SILCOLAK - Laccato opaco texturizzato


1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI). *
2. Doppio strato di fondo con vernice al poliestere.
3. Doppio strato di vernice bicomponente opaca texturizzata a base acqua: applicazione del secondo strato in direzione incrociata rispetto al primo.

* salvo diversa segnalazione nelle pagine specifiche dei singoli prodotti.

Colori: gamma SILCOLAK



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**

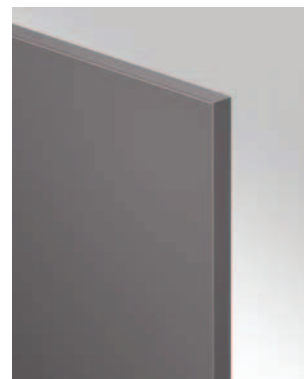


Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA - ON-OFF ST

ECOLAK - Laccato opaco "soft touch"

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI). *
2. Doppio strato di fondo con vernice al poliestere.
3. Doppio strato di vernice bicomponente opaca a base acqua: applicazione del secondo strato in direzione incrociata rispetto al primo.

* salvo diversa segnalazione nelle pagine specifiche dei singoli prodotti.

Colori: gamma ECOLAK



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**



Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA - ON-OFF ST


EASY METALS - Laccato effetto metallo

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI). *
2. Miscela di vernici a base solvente con particelle di metallo. Applicazione in 4/5 strati.

MANIGLIA: compatibile SOLO con maniglie esterne.

* salvo diversa segnalazione nelle pagine specifiche dei singoli prodotti.

Colori: gamma EASY METALS



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**



Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA


METALS - Laccato effetto metallo

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI). *
2. Miscela di vernici a base solvente con particelle di metallo. Applicazione in 4/5 distinti cicli meccanici, manuali e spazzolatura. Bordo realizzato senza spazzolatura.

MANIGLIA: compatibile SOLO con maniglie esterne.

* salvo diversa segnalazione nelle pagine specifiche dei singoli prodotti.

Colori: gamma METALS



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**



Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA


Parte tecnica generale

ANTE / FRONTALI

O_STEEL - Acciaio inox scatolato

1. Pannello di riempimento in materiale leggero inerte.
2. (Fronte) Acciaio inox O_Steel scatolato, spessore 0,8 mm (senso di satinatura orbitale). Tolleranza sullo spessore: +0 / -1 mm.
3. (Retro) Lamiera di acciaio inox presatinato scatolato, spessore 0,8 mm (senso di satinatura verticale). Tolleranza sullo spessore: +0 / -1 mm.

Colori: acciaio Inox O_Steel.



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**




Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA - ON-OFF ST

POLIESTERE - Laccato lucido in poliestere


1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI). *
2. Triplo strato di resine di poliestere (ognuno da 320 gr/m²) levigato, lucidato e brillantato.

* salvo diversa segnalazione nelle pagine specifiche dei singoli prodotti.

Colori: gamma POLIESTERE



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**

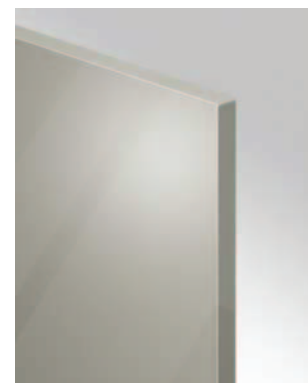

Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA


CLAY - Argilla cruda miscelata con resina.

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI). *
2. Strato di argilla spatolata a mano.

MANIGLIA: compatibile SOLO con maniglie esterne.

* salvo diversa segnalazione nelle pagine specifiche dei singoli prodotti.

Colori: gamma CLAY



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**




Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA

LEGNO / LEGNO SELECTION / LEGNO EXCLUSIVE - Legno impiallacciato

1. Pannello di particelle di legno, adatto ad ambienti umidi per uso interno, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) o in agglomerato ligneo MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI). *
2. Tranciato di legno impiallacciato spessore 0,6 mm, verniciato in 2 passaggi con vernici a base solvente o a base acqua trasparenti opache (strato di fondo + strato di finitura). Venatura verticale.
3. Bordo in legno spessore 1 mm.

* salvo diversa segnalazione nelle pagine specifiche dei singoli prodotti.

Essenze: gamma LEGNO
gamma LEGNO SELECTION
gamma LEGNO EXCLUSIVE



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**



Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA - ON-OFF ST

LEGNO MASSELLO (spessore 23 mm) Cartelle di legno massello

1. Cartella di legno massello spazzolato, trattata con 2 strati di olio a base vegetale o vernici a base acqua. Venatura verticale. "Taglio sega" orizzontale (solo sulle essenze dove espressamente indicato).
2. Supporto in legno listellare.


ATTENZIONE!

Eventuali fessurazioni sul bordo superiore e inferiore non possono essere oggetto di contestazione, in quanto sono parte integrante del prodotto stesso e dovute all'utilizzo di legno tagliato di testa che conferisce all'anta un aspetto più naturale.

Queste caratteristiche non potranno in alcun modo costituire motivo di reclamo.

MANIGLIA: compatibile SOLO con maniglie esterne, maniglia X3L o SLO-ANE 1 (con o senza maggioranza di prezzo, vedi capitolo Lavorazioni / Maggiorazioni / Manutenzione). Eventuali cornici per cantina dovranno necessariamente prevedere una maniglia esterna verticale.

Essenze: Noce LIGHT canaletto "taglio sega" (058) / Abete "antico" grigio (057) / Olmo americano SW (066) / Rovere naturale SW (329).



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**



Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA

LEGNO MASSELLO FREEHAND (spessore 23 mm) Cartelle di legno massello, fresate orizzontali.



Finitura supplementare

1. Cartella di legno massello spazzolato, trattata con 2 strati di olio a base vegetale o vernici a base acqua. Venatura orizzontale.
2. Fresate orizzontali realizzate a distanza irregolare.
3. Supporto in legno listellare.


ATTENZIONE!

Eventuali fessurazioni sul bordo superiore e inferiore non possono essere oggetto di contestazione, in quanto sono parte integrante del prodotto stesso e dovute all'utilizzo di legno tagliato di testa che conferisce all'anta un aspetto più naturale.


Queste caratteristiche non potranno in alcun modo costituire motivo di reclamo.

NON compatibile con maniglie.

Essenze: Olmo americano SW (066) / Noce LIGHT canaletto (061) / Rovere tinto affumicato SW (102) / Rovere naturale SW (329).



tipo **FH**
Aprile > tipo **FK**

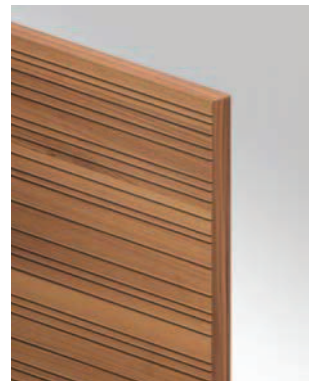

Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA

LEGNO MASSELLO MINISHADES (spessore 23 mm)

Cartelle di legno massello, fresate verticali (passo 5 mm) con effetto cornice



Finitura supplementare

1. Cartella di legno massello spazzolato, trattata con 2 strati di olio a base vegetale o vernici a base acqua. Venatura verticale.*
2. Cornice perimetrale in legno massello.
3. Fresate verticali equidistanti tra loro.
4. Supporto in legno listellare.

* Per il modello NOVANTA la venatura sarà orizzontale. Negli accoppiamenti tra ante con venatura orizzontale si potranno presentare disallineamenti tra le fresate.


ATTENZIONE!

Eventuali fessurazioni sul bordo superiore e inferiore non possono essere oggetto di contestazione, in quanto sono parte integrante del prodotto stesso e dovute all'utilizzo di legno tagliato di testa che conferisce all'anta un aspetto più naturale.

Queste caratteristiche non potranno in alcun modo costituire motivo di reclamo.

Compatibile SOLO con maniglia SHADES integrata.

Essenze: Olmo americano SW (066) / Noce LIGHT canaletto (061) / Rovere tinto affumicato SW (102) / Rovere naturale SW (329).



tipo **SU**
Novanta > tipo **SO**
Aprile > tipo **SW**



Realizzabile su: Programma STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA *

LEGNO MASSELLO WEST - (spessore 23 mm)

Cartelle di legno massello, cornice a 45° in legno massello.



Finitura supplementare

1. Supporto in legno listellare.
2. Cartella di legno massello spazzolato, trattata con 2 strati di olio a base vegetale o vernici a base acqua. Venatura verticale.*
3. Cornice perimetrale in legno massello.

* Per il modello NOVANTA la venatura sarà orizzontale.


ATTENZIONE!

Eventuali fessurazioni sul bordo superiore e inferiore non possono essere oggetto di contestazione, in quanto sono parte integrante del prodotto stesso e dovute all'utilizzo di legno tagliato di testa che conferisce all'anta un aspetto più naturale.

Queste caratteristiche non potranno in alcun modo costituire motivo di reclamo.

NON compatibile con maniglie.

Essenze: Olmo americano SW (066) / Noce LIGHT canaletto (061) / Rovere tinto affumicato SW (102) / Rovere naturale SW (329) / Abete "antico" grigio (057).



tipo **WV**
Novanta > tipo **WO**
Aprile > tipo **WS**



Realizzabile su: Programma STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA *

F - INOX SATINATO OPACO squadrato / Spessori: **20 - 40 - 60** mm

Supporto interno in compound di alluminio. Telaio perimetrale inferiore in legno. Rivestimento esterno in lamiera scatolata di acciaio inox AISI 304 spessore 1 mm.

L'accosto tra piani avviene come evidenziato in figura (F1).

- Lunghezza massima: **4000 mm**
- Profondità massima: **1260 mm** (L massima 4000 mm).
- Profondità massima: **1460 mm** (L massima 4000 mm).




O_STEEL squadrato / Spessori: **20 - 40 - 60** mm

Supporto interno in compound di alluminio. Telaio perimetrale inferiore in legno. Rivestimento esterno in lamiera scatolata di acciaio inox AISI 304 spessore 1 mm.

L'accosto tra piani avviene come evidenziato in figura (F1).

Colori: O_Steel.

- Lunghezza massima: **4000 mm**
- Profondità massima: **1260 mm** (L massima 4000 mm).
- Profondità massima: **1460 mm** (L massima 4000 mm).



G - INOX SATINATO OPACO con smussi / Spessori: **12** mm

Supporto interno in compound di alluminio. Rivestimento esterno in lamiera scatolata di acciaio inox AISI 304 spessore 1 mm, con smussi a 45° superiori e inferiori.

L'accosto tra piani avviene come evidenziato in figura (G1).

- Lunghezza massima: **4000 mm**.
- Profondità massima: **1260 mm** (L massima 4000 mm).
- Profondità massima: **1460 mm** (L massima 4000 mm).




O_STEEL con smussi / Spessori: **12** mm

Supporto interno in compound di alluminio. Rivestimento esterno in lamiera scatolata di acciaio inox AISI 304 spessore 1 mm, con smussi a 45° superiori e inferiori.

L'accosto tra piani avviene come evidenziato in figura (G1).

Colori: O_Steel.

- Lunghezza massima: **4000 mm**.
- Profondità massima: **1260 mm** (L massima 4000 mm).
- Profondità massima: **1460 mm** (L massima 4000 mm).



Parte tecnica generale

PIANI

L - MARMO / PIETRA / GRANITO - Finitura OPACA / Spessori: 20 - 40 - 60 mm


Trattamento oleo-idrorepellente, non resistente agli acidi deboli (frutta, pomodori, agrumi, etc) che possono alterare e corrodere la superficie.

Spessore 20 mm in massello di pietra, marmo o granito. Altri spessori rivestiti su superficie e bordi in massello di pietra, marmo o granito spessore 20 mm accoppiato con tecnica folding a 45°. Supporto interno in polimero poliuretanico termoindurente (leggero, stabile nel tempo, resistente all'acqua e agli sbalzi termici), oppure in alluminio alveolare "honeycomb". I piani vengono realizzati con un piccolo smusso perimetrale: l'accosto tra piani avviene come evidenziato in figura (L1). Per accosti realizzati con tecniche differenti inoltrare richiesta di fattibilità.

A richiesta, con sovrapprezzo (vedi capitolo "Lavorazioni - Maggiorazioni - Manutenzione"), è disponibile la finitura lucida e, solo per granito nero assoluto Zimbabwe, la finitura fiammata spazzolata.

- Tipologie: marmo Bianco Carrara / marmo Grigio Italia / granito Nero assoluto Zimbabwe / marmo Emperador Dark / granito Black Cosmic / pietra Lavica grigia (SOLO spessore 20 mm) / marmo Grey Stone / marmo Grigio Carnico / marmo Rosso Lepanto / marmo Verde Alpi / marmo Bianco Lasa Fior di Melo / quarzite Calacatta / marmo Superwhite / quarzite Spider Black.
- Lunghezza massima **2600 mm**: marmo Emperador Dark
- Lunghezza massima **2800 mm**: marmo Bianco Carrara, marmo Grigio Italia, pietra Lavica grigia, granito Black Cosmic, marmo Grey Stone, marmo Grigio Carnico, marmo Bianco Lasa Fior di Melo, marmo Superwhite, quarzite Spider Black
- Lunghezza massima **2900 mm**: quarzite Calacatta, quarzite Breccia Imperiale
- Lunghezza massima **3000 mm**: granito Nero assoluto Zimbabwe, marmo Rosso Lepanto, marmo Verde Alpi
- Profondità massima **1200 mm**: pietra Lavica grigia
- Profondità massima **1500 mm**: marmo bianco Carrara, marmo Grigio Italia, granito Black Cosmic, marmo Emperador Dark, marmo Grigio Carnico, marmo Bianco Lasa Fior di Melo, marmo Superwhite, quarzite Spider Black
- Profondità massima **1600 mm**: marmo Grey Stone, marmo Rosso Lepanto, marmo Verde Alpi, quarzite Breccia Imperiale
- Profondità massima **1700 mm**: granito Nero assoluto Zimbabwe, quarzite Calacatta

I limiti dimensionali indicati si riferiscono alla lastra utilizzata nello spessore 20 mm. I piani o i pannelli realizzati in altri spessori (scatolati) possono comportare l'utilizzo di parti (velette per bordi perimetrali, lavelli, etc) provenienti da lastra diversa da quella utilizzata per la superficie superiore, con una variazione di tonalità e di venatura.



M - Composito DEKTON® - Finitura OPACA / Spessori: **12 - 20 - 40 - 60** mm

Materiale composto da una sofisticata miscela di materie prime come materiali porcellanati di ultima generazione, quarzo e vetro sottoposti a trattamento TSP (tecnologia di sinterizzazione delle particelle, che consiste in una accelerazione delle modifiche metamorfiche in condizioni di alta pressione ed elevata temperatura) e ultracompattazione. Il risultato è un materiale privo di porosità ed estremamente compatto dalle straordinarie caratteristiche fisico / meccaniche e dalla elevata resistenza agli agenti chimici.

Spessore 12 - 20 mm: massello di composito. Altri spessori: rivestimento su superficie e bordi in massello di composito spessore 20 mm accoppiato con tecnica folding a 45°. Supporto interno in polimero poliuretanico termoidurente (leggero, stabile nel tempo, resistente all'acqua e agli sbalzi termici).

Colori: nero Sirius / bianco Zenith / Domoos / Albarium / Argentium

- Lunghezza massima piani spessore 12 / 20 mm: **3200 mm** (bianco Zenith: 3140 mm).
- Profondità massima piani spessore 12 / 20 mm: **1440 mm** (bianco Zenith: 1420 mm).

I limiti dimensionali indicati si riferiscono alla lastra utilizzata nello spessore 12 / 20 mm. I piani o i pannelli realizzati in altri spessori (scatolati) possono comportare l'utilizzo di parti (velette per bordi perimetrali, lavelli, etc) provenienti da lastra diversa da quella utilizzata per la superficie superiore. Queste parti, per motivi tecnici inderogabili, possono presentare lievi differenze di tonalità rispetto alla superficie superiore del piano.



N - Composito MDI Finitura OPACA / Spessori: **12 - 40 - 60** mm.


Piano squadrato in finitura opaca "natural". Composito dalle caratteristiche uniche ottenuto da minerali purissimi con la rivoluzionaria tecnologia Full Digital.

Spessore 12 mm: massello di composito. Altri spessori: rivestimento su superficie e bordi in massello di composito spessore 12 mm accoppiato con tecnica folding a 45°. Supporto interno in polimero poliuretanico termoidurente (leggero, stabile nel tempo, resistente all'acqua e agli sbalzi termici).

Colori: Bianco / Cammello / Nero / York / Bihara / Devon / Surrey / Newlyn / Kanran / Cammello cross / Cammello points / Nero cross / Nero points

- Lunghezza massima piani spessore 12 mm: **3200 mm**
- Profondità massima piani spessore 12 mm: **1500 mm**

I limiti dimensionali indicati si riferiscono alla lastra utilizzata nello spessore 12 mm. I piani o i pannelli realizzati in altri spessori (scatolati) possono comportare l'utilizzo di parti (velette per bordi perimetrali, lavelli, etc) provenienti da lastra diversa da quella utilizzata per la superficie superiore. Queste parti, per motivi tecnici inderogabili, possono presentare lievi differenze di tonalità rispetto alla superficie superiore del piano.



MDI INDUCTION: è possibile predisporre il piano in MDI per l'utilizzo di cotture Boffi INDUCTION o Invisacook INDUCTION sottopiano a scomparsa totale. Prevedere sulla composizione di tutti i piani presenti nel progetto la maggiorazione di prezzo ZNAB55 e la cottura Boffi o Invisacook INDUCTION con relativa predisposizione ZNAB40/41/42/43/54. In caso di cottura Invisacook INDUCTION è inoltre necessario l'apposito kit sostegno cottura AVBX006.

COMPATIBILE SOLO CON I COLORI YORK, BIHARA, DEVON, SURREY, NEWLYN, KANRAN.

ATTENZIONE! In prossimità dei punti di appoggio dell'induzione, si possono riscontrare delle variazioni di tonalità dovute a residui di sporco. Per ridurre questo fenomeno, pulire il piano e le pentole prima di ogni utilizzo. Questa situazione non potrà costituire motivo di reclamo.