

NOVANTA




SILCOLAK - Laccato opaco texturizzato


1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI). *
2. Doppio strato di fondo con vernice al poliestere.
3. Doppio strato di vernice bicomponente opaca texturizzata a base acqua: applicazione del secondo strato in direzione incrociata rispetto al primo.

* salvo diversa segnalazione nelle pagine specifiche dei singoli prodotti.

Colori: gamma SILCOLAK



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**

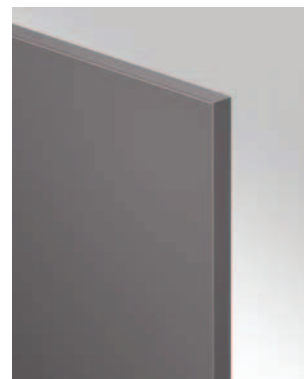


Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA - ON-OFF ST

ECOLAK - Laccato opaco "soft touch"

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI). *
2. Doppio strato di fondo con vernice al poliestere.
3. Doppio strato di vernice bicomponente opaca a base acqua: applicazione del secondo strato in direzione incrociata rispetto al primo.

* salvo diversa segnalazione nelle pagine specifiche dei singoli prodotti.

Colori: gamma ECOLAK



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**



Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA - ON-OFF ST


EASY METALS - Laccato effetto metallo

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI). *
2. Miscela di vernici a base solvente con particelle di metallo. Applicazione in 4/5 strati.

MANIGLIA: compatibile SOLO con maniglie esterne.

* salvo diversa segnalazione nelle pagine specifiche dei singoli prodotti.

Colori: gamma EASY METALS



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**



Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA


METALS - Laccato effetto metallo

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI). *
2. Miscela di vernici a base solvente con particelle di metallo. Applicazione in 4/5 distinti cicli meccanici, manuali e spazzolatura. Bordo realizzato senza spazzolatura.

MANIGLIA: compatibile SOLO con maniglie esterne.

* salvo diversa segnalazione nelle pagine specifiche dei singoli prodotti.

Colori: gamma METALS



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**



Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA


Parte tecnica generale

ANTE / FRONTALI

O_STEEL - Acciaio inox scatolato

1. Pannello di riempimento in materiale leggero inerte.
2. (Fronte) Acciaio inox O_Steel scatolato, spessore 0,8 mm (senso di satinatura orbitale). Tolleranza sullo spessore: +0 / -1 mm.
3. (Retro) Lamiera di acciaio inox presatinato scatolato, spessore 0,8 mm (senso di satinatura verticale). Tolleranza sullo spessore: +0 / -1 mm.

Colori: acciaio Inox O_Steel.



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**




Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA - ON-OFF ST

POLIESTERE - Laccato lucido in poliestere

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI). *
2. Triplo strato di resine di poliestere (ognuno da 320 gr/m²) levigato, lucidato e brillantato.

* salvo diversa segnalazione nelle pagine specifiche dei singoli prodotti.

Colori: gamma POLIESTERE



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**



Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA


CLAY - Argilla cruda miscelata con resina.

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI). *
2. Strato di argilla spatolata a mano.

MANIGLIA: compatibile SOLO con maniglie esterne.

* salvo diversa segnalazione nelle pagine specifiche dei singoli prodotti.

Colori: gamma CLAY



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**




Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA

LEGNO / LEGNO SELECTION / LEGNO EXCLUSIVE - Legno impiallacciato

1. Pannello di particelle di legno, adatto ad ambienti umidi per uso interno, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) o in agglomerato ligneo MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI). *
2. Tranciato di legno impiallacciato spessore 0,6 mm, verniciato in 2 passaggi con vernici a base solvente o a base acqua trasparenti opache (strato di fondo + strato di finitura). Venatura verticale.
3. Bordo in legno spessore 1 mm.

* salvo diversa segnalazione nelle pagine specifiche dei singoli prodotti.

Essenze: gamma LEGNO
gamma LEGNO SELECTION
gamma LEGNO EXCLUSIVE



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**



Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA - ON-OFF ST

LEGNO MASSELLO (spessore 23 mm) Cartelle di legno massello

1. Cartella di legno massello spazzolato, trattata con 2 strati di olio a base vegetale o vernici a base acqua. Venatura verticale. "Taglio sega" orizzontale (solo sulle essenze dove espressamente indicato).
2. Supporto in legno listellare.


ATTENZIONE!

Eventuali fessurazioni sul bordo superiore e inferiore non possono essere oggetto di contestazione, in quanto sono parte integrante del prodotto stesso e dovute all'utilizzo di legno tagliato di testa che conferisce all'anta un aspetto più naturale.

Queste caratteristiche non potranno in alcun modo costituire motivo di reclamo.

MANIGLIA: compatibile SOLO con maniglie esterne, maniglia X3L o SLO-ANE 1 (con o senza maggioranza di prezzo, vedi capitolo Lavorazioni / Maggiorazioni / Manutenzione). Eventuali cornici per cantina dovranno necessariamente prevedere una maniglia esterna verticale.

Essenze: Noce LIGHT canaletto "taglio sega" (058) / Abete "antico" grigio (057) / Olmo americano SW (066) / Rovere naturale SW (329).



tipo **AH**
Aprile > tipo **SH**



Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA

LEGNO MASSELLO FREEHAND (spessore 23 mm) Cartelle di legno massello, fresate orizzontali.



Finitura supplementare

1. Cartella di legno massello spazzolato, trattata con 2 strati di olio a base vegetale o vernici a base acqua. Venatura orizzontale.
2. Fresate orizzontali realizzate a distanza irregolare.
3. Supporto in legno listellare.


ATTENZIONE!

Eventuali fessurazioni sul bordo superiore e inferiore non possono essere oggetto di contestazione, in quanto sono parte integrante del prodotto stesso e dovute all'utilizzo di legno tagliato di testa che conferisce all'anta un aspetto più naturale.


Queste caratteristiche non potranno in alcun modo costituire motivo di reclamo.

NON compatibile con maniglie.

Essenze: Olmo americano SW (066) / Noce LIGHT canaletto (061) / Rovere tinto affumicato SW (102) / Rovere naturale SW (329).



tipo **FH**
Aprile > tipo **FK**

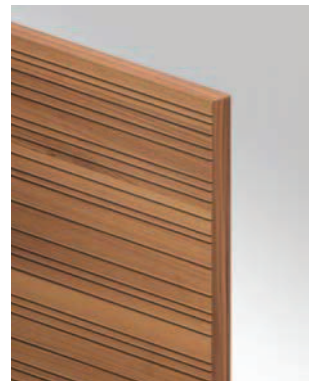

Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA

LEGNO MASSELLO MINISHADES (spessore 23 mm)

Cartelle di legno massello, fresate verticali (passo 5 mm) con effetto cornice



Finitura supplementare

1. Cartella di legno massello spazzolato, trattata con 2 strati di olio a base vegetale o vernici a base acqua. Venatura verticale.*
2. Cornice perimetrale in legno massello.
3. Fresate verticali equidistanti tra loro.
4. Supporto in legno listellare.

* Per il modello NOVANTA la venatura sarà orizzontale. Negli accoppiamenti tra ante con venatura orizzontale si potranno presentare disallineamenti tra le fresate.


ATTENZIONE!

Eventuali fessurazioni sul bordo superiore e inferiore non possono essere oggetto di contestazione, in quanto sono parte integrante del prodotto stesso e dovute all'utilizzo di legno tagliato di testa che conferisce all'anta un aspetto più naturale.

Queste caratteristiche non potranno in alcun modo costituire motivo di reclamo.

Compatibile SOLO con maniglia SHADES integrata.

Essenze: Olmo americano SW (066) / Noce LIGHT canaletto (061) / Rovere tinto affumicato SW (102) / Rovere naturale SW (329).



tipo **SU**
Novanta > tipo **SO**
Aprile > tipo **SW**



Realizzabile su: Programma STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA *

LEGNO MASSELLO WEST - (spessore 23 mm)

Cartelle di legno massello, cornice a 45° in legno massello.



Finitura supplementare

1. Supporto in legno listellare.
2. Cartella di legno massello spazzolato, trattata con 2 strati di olio a base vegetale o vernici a base acqua. Venatura verticale.*
3. Cornice perimetrale in legno massello.

* Per il modello NOVANTA la venatura sarà orizzontale.


ATTENZIONE!

Eventuali fessurazioni sul bordo superiore e inferiore non possono essere oggetto di contestazione, in quanto sono parte integrante del prodotto stesso e dovute all'utilizzo di legno tagliato di testa che conferisce all'anta un aspetto più naturale.

Queste caratteristiche non potranno in alcun modo costituire motivo di reclamo.

NON compatibile con maniglie.

Essenze: Olmo americano SW (066) / Noce LIGHT canaletto (061) / Rovere tinto affumicato SW (102) / Rovere naturale SW (329) / Abete "antico" grigio (057).



tipo **WV**
Novanta > tipo **WO**
Aprile > tipo **WS**



Realizzabile su: Programma STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - NOVANTA *