

COMBINE EVOLUTION




EASYLAK+ - Laccato opaco

1. Supporto alleggerito.
2. Superficie interna, esterna e bordi in pannello di Corian® bianco.
3. Strato di fondo al poliestere.
4. Strato unico di vernice poliuretanica a base solvente: applicazione incrociata.
5. Profilo superiore retroanta di protezione in alluminio.

Colori: Bianco Cortina - Grigio Leeds

Finitura profilo superiore retroanta: inox / anodizzato nero



tipo **CB**




SILCOLAK - Laccato opaco texturizzato

1. Supporto alleggerito.
2. Superficie interna, esterna e bordi in pannello di Corian® bianco.
3. Doppio strato di fondo con vernice al poliestere.
4. Doppio strato di vernice bicomponente opaca a base acqua: applicazione del secondo strato in direzione incrociata rispetto al primo.
5. Profilo superiore retroanta di protezione in alluminio.

Colori: gamma SILCOLAK

Finitura profilo superiore retroanta: inox / anodizzato nero



tipo **CB**




ECOLAK - Laccato opaco "soft touch"


1. Supporto alleggerito.
2. Superficie interna, esterna e bordi in pannello di Corian® bianco.
3. Doppio strato di fondo con vernice al poliestere.
4. Doppio strato di vernice bicomponente opaca a base acqua: applicazione del secondo strato in direzione incrociata rispetto al primo.
5. Profilo superiore retroanta di protezione in alluminio.

Colori: gamma ECOLAK

Finitura profilo superiore retroanta: inox / anodizzato nero



tipo **CB**

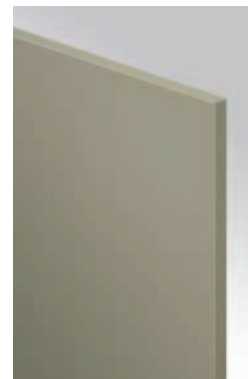


LEGNO / LEGNO SELECTION / LEGNO EXCLUSIVE - Legno impiallacciato

1. Pannello compound alleggerito.
2. Tranciato di legno impiallacciato spessore 0,6 mm, verniciato in 2 passaggi con vernici a base solvente o a base acqua trasparenti opache (strato di fondo + strato di finitura). Venatura verticale.
3. Bordo in legno spessore 1 mm.
4. Profilo superiore retroanta di protezione in alluminio.

Essenze: gamma LEGNO
gamma LEGNO SELECTION
gamma LEGNO EXCLUSIVE

Finitura profilo superiore retroanta: inox / anodizzato nero



tipo **CB**



Parte tecnica generale



ANTE / FRONTALI

POLIESTERE - Laccato lucido in poliestere

1. Supporto alleggerito.
2. Superficie interna, esterna e bordi in pannello di Corian® bianco.
3. Triplo strato di resine di poliestere (ognuno da 320 gr/m²) levigato, lucidato e brillantato.
4. Profilo superiore retroanta di protezione in alluminio.

Colori: gamma POLIESTERE

Finitura profilo superiore retroanta: inox / anodizzato nero

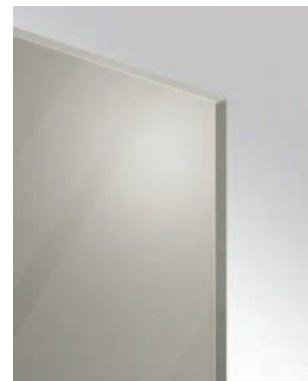


EASY METALS - Laccato effetto metallo

1. Supporto alleggerito.
2. Superficie interna, esterna e bordi in pannello di Corian® bianco.
3. Miscela di vernici a base solvente con particelle di metallo. Applicazione in 4/5 strati.
4. Profilo superiore retroanta di protezione in alluminio.

Colori: gamma EASY METALS

Finitura profilo superiore retroanta: inox / anodizzato nero




METALS - Laccato effetto metallo

1. Supporto alleggerito.
2. Superficie interna, esterna e bordi in pannello di Corian® bianco.
3. Miscela di vernici a base solvente con particelle di metallo. Applicazione in 4/5 distinti cicli meccanici, manuali e spazzolatura. Bordo realizzato senza spazzolatura.
4. Profilo superiore retroanta di protezione in alluminio.

Colori: gamma METALS

Finitura profilo superiore retroanta: inox / anodizzato nero



LEGNO MASSELLO FREEHAND - Cartelle di legno massello, fresate orizzontali.





Finitura supplementare

1. Pannello compound alleggerito.
2. Legno massello, verniciato in 2 passaggi con vernici a base solvente o a base acqua trasparenti opache (strato di fondo + strato di finitura). Venatura orizzontale.
3. Fresate orizzontali realizzate a distanza irregolare.
4. Bordo in legno.

Essenze: Olmo americano SW (066) / Noce LIGHT canaletto (061) / Rovere tinto affumicato SW (102) / Rovere naturale SW (329).


Finitura profilo superiore retroanta: inox / anodizzato nero

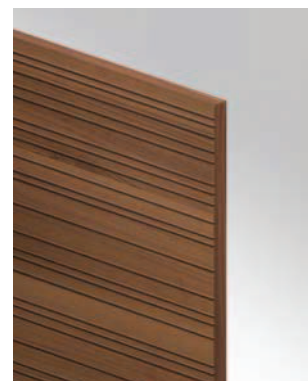

INOX - Acciaio inox sciolato

1. Pannello compound alleggerito.
2. Acciaio inox presatinato sciolato, spessore 0,8 mm (senso di satinatura verticale). Tolleranza sullo spessore: +0 / -1 mm.

Colori: acciaio Inox presatinato (satinatura verticale).



tipo **CB**




O STEEL - Acciaio inox sciolato



Finitura supplementare

1. Pannello compound alleggerito.
2. Acciaio inox O_Steel sciolato, spessore 0,8 mm (senso di satinatura orbitale). Tolleranza sullo spessore: +0 / -1 mm.

Colori: acciaio Inox O_Steel.



tipo **CB**




STONE B / D / E / F / G - PIETRA / MARMO / GRANITO

1. Pannello di riempimento in materiale leggero inerte.
2. Lamiera verniciata nero opaco.
3. Lastra di pietra / marmo / granito in finitura opaca, con trattamento oleo-idrorepellente, non resistente agli acidi deboli (frutta, pomodori, agrumi, etc) che possono alterare e corrodere la superficie.
4. Profilo superiore retroanta di protezione in alluminio.


Finitura profilo superiore retroanta: inox / anodizzato nero

Per motivi tecnici, le ante in determinati marmi / pietre / graniti / quarziti potrebbero essere realizzate con tecniche costruttive differenti.

Tipologie: Marmo Bianco Carrara / Marmo Grigio Italia / granito Nero assoluto Zimbabwe / granito Black Cosmic / marmo Emperador Dark / marmo Grey Stone / marmo Grigio Carnico / marmo Bianco Lasa Fior di Melo / marmo Rosso Lepanto / marmo Verde Alpi




tipo **CB**

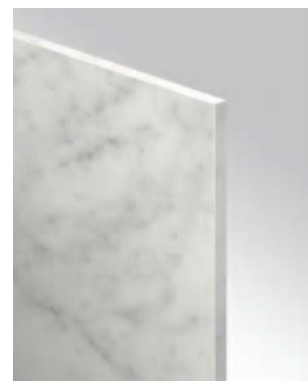

COMPOSITO MDI

1. Lastra di composito MDI in finitura opaca, con trattamento oleo-idrorepellente, non resistente agli acidi deboli (frutta, pomodori, agrumi, etc) che possono alterare e corrodere la superficie.

Tipologie: Bianco / Cammello / Nero / York / Bihara / Devon / Surrey / Newlyn / Kanran / Cammello cross / Cammello points / Nero cross / Nero points




tipo **CB**



COMBINE EVOLUTION

Spessore: **35 mm**




Profondità standard: 630 - 874 - 920 - 1260 mm

Profondità standard per canale attrezzato Inside System Track:

- 846 mm (630 + canale attrezzato)
- 1195 mm (630 + canale attrezzato + 350)
- 1460 mm (630 + canale attrezzato + 630)

* I limiti dimensionali indicati si riferiscono alla lastra utilizzata per la costruzione del piano. I piani speciali possono comportare l'utilizzo di parti (velette per bordi perimetrali, lavelli, etc) provenienti da lastra diversa da quella utilizzata per la superficie superiore, con una variazione di tonalità e di venatura.



INOX SATINATO OPACO / O_STEEL

Lunghezza massima: **3600 mm**

Composito MDI* - Finitura OPACA

Lunghezza massima: **3200 mm** (MDI INDUCTION: 3050 mm)

MARMO / PIETRA / GRANITO* - Finitura OPACA

Lunghezza e profondità massima: vedi limiti dimensionali PIANI QUADRATI.

